

КАТАЛОГ

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ



KRONEX

kronex-company.by

В настоящее время Компания Кронекс это крупная многопрофильная организация с несколькими направлениями деятельности:



С 1993 года Компания Кронекс неизменно закрывает весь спектр потребностей клиентов за счет качественных товаров и высокого уровня сервиса оказания услуг.

Складской запас продукции удовлетворяет запросы крупных застройщиков, а собственная транспортная служба компании позволяет оперативно комплектовать заказы и осуществлять быструю доставку по всей Беларуси.

Компания поставяляет материалы высокого качества для монолитных и строительных работ. Это множество видов сетки под различные цели, фиксаторы, комплектующие для сооружения опалубки, а также различные виды крепежа, пленки, средства индивидуальной защиты.

Вся продукция поставяляется компанией исключительно под своими собственными брендами Kronex и Fixar, успевшими отлично зарекомендовать себя на рынке.

KRONEX ★★★★★

Бренд вобрал в себя огромное количество строительных материалов: строительная сетка, проволока, фиксаторы для арматуры, комплектующие для опалубки и многое другое. Продукция Kronex отличается повышенной надежностью и прочностью всех производимых товаров. В среде строителей он занял нишу бренда премиального качества, которому можно доверять.

 **Fixar**

Ассортимент товаров Fixar схож с брендом Kronex. Продукцию бренда Fixar применяют на объектах, где ценят качество, не забывая о цене. Продукция бренда Fixar - это проверенные временем изделия, которые позволяют эффективно и на должном уровне качества выполнять все запланированные строительные работы.



Собственный логистический комплекс на 18 000 м.кв. в 10 км от Минска.




Широкий ассортимент строительной продукции под брендами Kronex и Fixar.



Доставка по всей территории РБ собственным транспортом.



Постоянный складской запас продукции и расширяющийся ассортимент.

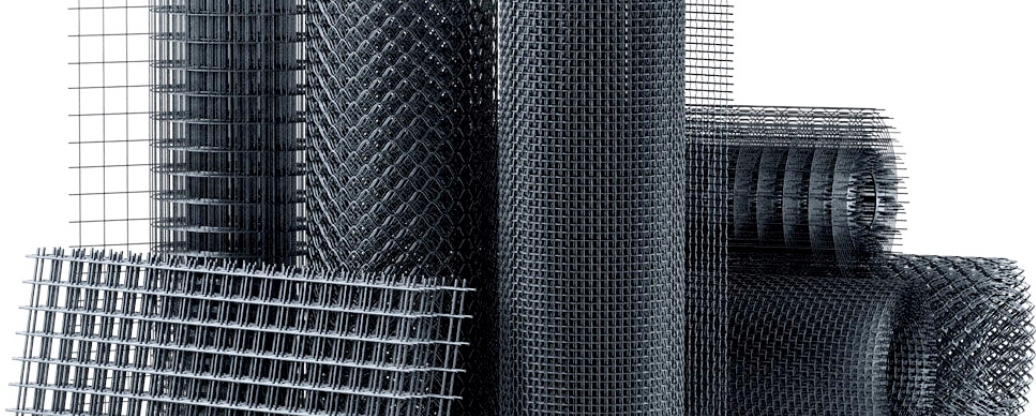

СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

Металлические сетки используют во многих сферах деятельности, от армирования элементов различных конструкций, до строительства ограждений и клеток для животных.

Существует огромное количество металлических сеток, которые отличаются методом производства, используемым материалом, сферами применения и пр.

Оцинкованная сетка применяется по большей части в тех областях, где в процессе эксплуатации сетка будет подвергаться воздействию внешней среды.

В первую очередь, это ограждения, клетки для животных и птиц, вольеры, защита берегов водоемов и оврагов от эрозии, фиксация горных пород и пр.

Оцинкованная сетка стоит дороже обычной черной сетки, однако и срок ее службы при прочих равных условиях, как правило, в три раза дольше.

Металлическая сетка - это один из самых универсальных строительных материалов, однако большое количество ее видов обуславливает необходимость тщательного подбора сетки в зависимости от поставленной задачи.

Металлические сетки без защитного слоя (черные) применяются там, где их поверхность будет скрыта от факторов внешней среды или конечное изделие не должно нести какой-либо эстетической нагрузки.

Применяются чаще всего для строительства бетонных сооружений, укладки фундамента, армирования кладки, для отделочных работ, возведения простых ограждений и пр.

Сетки без защитного слоя обычно имеют более низкую стоимость.



Сырьем для сварной сетки в картах служит проволока ВР-1, которая изготавливается методом холодного вытягивания с валками специальной формы. Валки формируют на поверхности проволоки периодический профиль, создавая диаметрально расположенные вмятины глубиной 0,15-0,25 мм с шагом в 2-3 мм.




СЕТКА СВАРНАЯ КЛАДОЧНАЯ В КАРТАХ

KRONEX **FIXAR**

Сетка в картах изготавливается методом точечной сварки из проволоки диаметром 3, 4 и 5 мм, имеет размеры ячеек от 50 мм и более. В отличие от сетки в рулонах, сетка в картах не сгибается и доставляется на объект в готовом виде.

КАРТЫ	1,5x2м	2x0,25м	2x0,38м	2x0,5м	2x0,64м
	2x1м	2x3м	2x6м		
ЯЧЕЙКА	50x50x3/4мм	100x100x3/4/5мм	150x150x3/4/5мм		
	200x200x4/5мм	СТАНДАРТ	ГОСТ	ТУ	




СЕТКА СВАРНАЯ КЛАДОЧНАЯ В РУЛОНАХ

KRONEX

Основное назначение кладочной сетки в рулонах - это армирование кирпичной кладки. Помимо укрепления кладки, сетка задерживает кладочный раствор, препятствуя его проникновению в пустоты строительного материала, что позволяет добиться нужного уровня теплоизоляции.

РУЛОН	0,15x25м	0,25x25м	0,35x25м	0,5x25м	1x25м	1,5x25м
ЯЧЕЙКА	50x60x1,4мм	50x60x1,6мм				





СЕТКА СВАРНАЯ АРМАТУРНАЯ

KRONEX **FIXAR**

Сварная арматурная сетка изготавливается из арматуры диаметром от 6 и более миллиметров. Благодаря высокой прочности применяется в качестве армирующего материала для ЖБ изделий и армирования конструкций.

КАРТЫ	6x2м	ЯЧЕЙКА	от 100x100x6мм до 200x200x10мм
СТАНДАРТ	ГОСТ	ТУ	



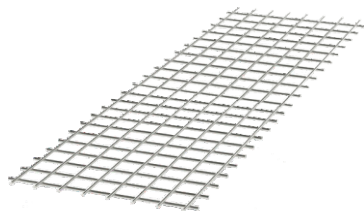

СЕТКА СВАРНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ В КАРТАХ

KRONEX **FIXAR**

Оцинкованная сетка в картах изготавливается из проволоки диаметром от 3 мм и более, путем точечной сварки с последующим нанесением защитного слоя цинка.

КАРТЫ	2x1м	3x2м	ЯЧЕЙКА	50x50x3/4мм	100x100x3/4/5мм
--------------	------	------	---------------	-------------	-----------------



СЕТКА СВАРНАЯ ОТДЕЛОЧНАЯ В РУЛОНАХ ОЦИНКОВАННАЯ

KRONEX

Сетка изготавливается из низкоуглеродистой проволоки диаметром от 0,6 до 2,0 мм путем точечной сварки. Особое внимание при производстве уделяется качеству сварных швов, от их прочности напрямую зависит долговечность производимых из сетки конструкций.

РУЛОН	1x15м	1x25м	1,5x50м
ЯЧЕЙКА	от 6x6x0,6мм до 50x50x1,6мм		



СЕТКА ТКАНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ

KRONEX

Представляет собой металлическое полотно, которое изготавливается перекрестным переплетением между собой продольных и вертикальных проволок. Стальные проволоки основы при этом переплетаются с проволоками утка.

РУЛОН	1x25м	ЯЧЕЙКА	1,2x1,2x0,36мм	1,75x1,75x0,36мм
	2,5x2,5x0,4мм		5x5x0,7мм	



СЕТКА ШАРНИРНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ

KRONEX

Сетка изготавливается из оцинкованной проволоки. Цинк наносится горячим способом, что надежно защищает сетку от коррозии и значительно увеличивает общий срок эксплуатации изделия. Данная сетка используется в различных областях сельского хозяйства.

РУЛОН	1,6x25м	1,8x25м	2x25м
ДИАМЕТР	2мм		2,5мм



СТЕКЛОСЕТКИ

Стеклосетки изготавливаются из тонких полимерных волокон и используются в основном для армирования поверхностей при проведении отделочных работ. Благодаря своей эластичности, стеклосетки незаменимы в работе с поверхностями сложной формы. Кроме того, стеклосетки не чувствительны к перепадам температуры воздуха, что позволяет использовать их как внутри, так и снаружи помещений.

Преимущества применения стеклосеток в строительстве:

Удешевление общей стоимости строительного производства.

Уменьшение расхода дорогостоящих материалов.

Отсутствие металлов в составе исключает коррозию.

Уменьшение расходов на ремонт и обслуживание здания.

Снижение потребности в рабочей силе высокой квалификации.

Малый вес помогает избежать лишней нагрузки на основание.


Стеклосетка штукатурная (фасадная)

Используется для армирования штукатурных фасадов и систем внешнего утепления, укрепления мест примыкания к стенам оконных и дверных коробок, армирования наливных полов, защиты поверхностей от появления и расползания трещин при проведении наружных работ.

Преимущества штукатурных (фасадных) стеклосеток:

высокая прочность и долговечность • небольшой вес • устойчивость к коррозии • влагостойкость • негорючий материал • не вступает в реакцию с щелочью • абсолютно безопасный состав • выдерживает экстремальные перепады температур.

Схема устройства утепленного фасада с применением стеклосетки:

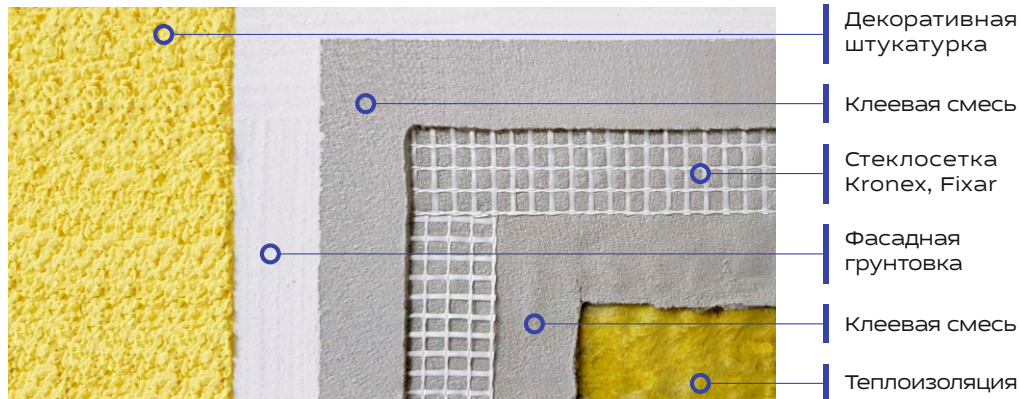

СТЕКЛОСЕТКА ШТУКАТУРНАЯ ССШ-160 1800/1800
FIXAR

Используется для армирования штукатурных фасадов и систем внешнего утепления, укрепления мест примыкания к стенам оконных и дверных коробок, армирования наливных полов, защиты поверхностей от появления и расползания трещин при проведении наружных работ.

РУЛОН	1х10М	1х25М	1х50М
ЯЧЕЙКА	5х5мм	ПЛОТНОСТЬ	160 г/м ²
РАЗРЫВ	1800/1800		

СТЕКЛОСЕТКА ШТУКАТУРНАЯ ССШ-160 2000/2000
FIXAR

Стеклосетка повышенной прочности. Используется для армирования штукатурных фасадов и полов, гидроизоляции систем внешнего утепления, укрепления мест примыкания оконных и дверных коробок к стенам. Благодаря высокой прочности на разрыв, стеклосетка предотвращает растрескивание штукатурки, сохраняя декоративные и защитные свойства стен.




Стеклосетка штукатурная ССШ-160 победила в конкурсе «Лучший строительный продукт года 2020» в номинации «Лучший строительный материал (изделие) года».

РУЛОН	1х10М	1х25М	1х50М
ЯЧЕЙКА	5х5мм	ПЛОТНОСТЬ	160 г/м ²
РАЗРЫВ	2000/2000		

СТЕКЛОСЕТКА ШТУКАТУРНАЯ «KRONEX»
KRONEX

Используется для армирования штукатурных фасадов и систем внешнего утепления, укрепления мест примыкания к стенам оконных и дверных коробок, реставрации штукатурки, армирования наливных полов, защиты поверхностей от появления и расползания трещин.

РУЛОН	1х10М	1х25М	1х50М
ЯЧЕЙКА	4х4мм	ПЛОТНОСТЬ	160 г/м ²
РАЗРЫВ	2000/2000		




СТЕКЛОСЕТКА ПАНЦИРНАЯ (АНТИВАНДАЛЬНАЯ)

KRONEX

Обеспечивает дополнительную защиту фасада от механических повреждений и ударов, чаще всего на цокольных этажах и пространствах высотой до 1 метра от фундамента. Обладает повышенными прочностными характеристиками и толщиной, имеет плотность 500 г/м.кв.

РУЛОН	1x10м	1x25м	1x50м	ЯЧЕЙКА	8x8мм
--------------	-------	-------	-------	---------------	-------



СТЕКЛОСЕТКА МАЛЯРНАЯ

KRONEX

Применяется для внутренних работ в зданиях, не подверженных усадке: малярной стеклосеткой создают армирующий слой под шпатлевку при проведении внутренних работ в процессе шпатлевания и оштукатуривания потолка и стен.

РУЛОН	1x10м	1x25м	1x50м	ЯЧЕЙКА	2x2мм
--------------	-------	-------	-------	---------------	-------



СТЕКЛОСЕТКА ПАУТИНКА

KRONEX

Помогает скрывать дефекты поверхностей, предотвращает появление трещин. В процессе производства паутинку прессуют способом, очень похожим на производство бумаги. Гипоаллергенный и воздухопроницаемый материал. Не электризуется и не воспламеняется.

РУЛОН	1x10м	1x25м	1x50м
--------------	-------	-------	-------

ЛЕНТА СЕРПЯНКА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ

KRONEX

Представляет собой стеклосетку в рулонах шириной 45 мм, имеет клейкую основу. Служит армирующим средством для углов и неровностей.


РУЛОН	0,045x20м	0,045x45м	ЯЧЕЙКА	2x2мм
--------------	-----------	-----------	---------------	-------

ПРОФИЛЬ УГЛОВОЙ СО СТЕКЛОСЕТКОЙ

FIXAR

Применяется в качестве армирующего элемента в системах теплоизоляции, при изготовлении "мокрого фасада", во время отделочных работ. Его применение избавляет от появления трещин, разрушений защитного слоя в углах и откосах.

ПРОФИЛЬ	70x70мм	100x150мм	ЯЧЕЙКА	5x5мм
ДЛИНА	2,5м	3м		





СЕТКИ ИЗ ПВХ, БАЗАЛЬТА И ДРУГИХ МАТЕРИАЛОВ

Сетки изготовленные из ПВХ, базальта, а также покрытые ПВХ, помогают полностью решить проблему коррозии, они обладают диэлектрическими и гидрофобными свойствами.



АВАРИЙНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ

KRONEX

Обладает малым весом, высокой прочностью и растяжением, защитой от ультрафиолетового излучения. Крепится на быстромонтируемые металлические или пластиковые стойки.

РУЛОН

1,2x50м

ЯЧЕЙКА

45x95мм



СЕТКА ОТ КРотов

KRONEX


Сетка от кротов является оптимальным средством защиты участка от вредителей и, по соотношению эффективности, безопасности и простоты применения, превосходит практически все другие способы борьбы с кротами.

РУЛОН

2x30м

ЯЧЕЙКА

13x15мм



СЕТКА КОМПОЗИТНАЯ

KRONEX

Применяется в строительстве следующих объектов: жилых домов, промышленных объектов, мостов, гидросооружений; в сельском хозяйстве.

РУЛОН

1x25м


КАРТЫ

2x1м

ЯЧЕЙКА

50x50x2/3мм

100x100x2/2,5/3мм



СЕТКА БАЗАЛЬТОВАЯ

KRONEX

Применяется для армирования стен, колонн, кладки, особенно из блоков и поризованного кирпича, а также в качестве штукатурной сетки для создания толстого и прочного штукатурного слоя.

РУЛОН

1x25м

ЯЧЕЙКА

25x25мм



ПРОВОЛОКА

Термически обработанная (ТО) вязальная проволока применяется для фиксации арматурных деталей при монолитной технологии строительства, для скрепления объемных грузов, используется для различных целей в быту и пр. Проволока изготавливается из низкоуглеродистой стали с применением термообработки, что придаёт проволоке мягкость, делает её удобной для вязки, снижает ломкость, и увеличивает механическую прочность. Высококачественное цинковое покрытие делает проволоку устойчивой к коррозии и в разы увеличивает срок службы.

Металлическая оцинкованная проволока обладает улучшенными антикоррозийными и эстетичными свойствами, имеет продолжительный срок эксплуатации.

Используя проволоку:

- производят сетку рабицу, кладочные сетки, колючие ограждения
- закрепляют стройматериалы и крупногабаритные грузы на время транспортировки
- проводят упаковочные работы
- изготавливают каркасы фундаментов
- обустраивают стяжку пола и перекрытий между этажами
- плетут канаты и тросы.



ПРОВОЛОКА ТО ОЦИНКОВАННАЯ В БУХТАХ

KRONEX FIXAR

Проволока вязальная оцинкованная применяется в строительстве для вязки арматуры, в производстве сетки-рабицы, для ограждений, незаменима для подвешивания электрических кабелей и монтажа линий связи. Благодаря своему эстетическому внешнему виду и устойчивости к коррозии, из нее производят габионы для ограждений, изготавливают виноградные и садовые шпалеры, используют при изготовлении каркасов для искусственных цветов, при производстве элементов молниезащиты и прочее.

МАССА 1кг 3кг 5кг 25кг от 25кг

ДИАМЕТР от 0,6мм до 6мм СТАНДАРТ ГОСТ ТУ



ПРОВОЛОКА ТО ЧЕРНАЯ В БУХТАХ

KRONEX **FIXAR**

Проволоку используют для возведения и натягивания изгородей, увязки изделий металлопроката и бревен, в сельском и лесном хозяйстве, в автомобильной промышленности, для изготовления декоративных композиций и пр. Но главным образом черную проволоку используют для вязки арматуры.

МАССА	1кг	3кг	5кг	25кг	от 25кг
ДИАМЕТР	от 0,6мм до 4мм			СТАНДАРТ	ГОСТ ТУ



ПРОВОЛОКА ТО СО СВЕТЛЫМ ОТЖИГОМ

KRONEX

Светлый вариант отжига стальной проволоки производят в специальных печах с установками в виде колпака, где вместо кислорода применяется защитная газовая смесь, которая препятствует образованию оксидной пленки на металле. Как результат, такая проволока на выходе получается светлой и блестящей.

МАССА	от 25кг	ДИАМЕТР	от 1мм до 4мм	СТАНДАРТ	ГОСТ
--------------	---------	----------------	---------------	-----------------	------



ПРОВОЛОКА ТО ЧЕРНАЯ В ПРУТКАХ

KRONEX

Изготавливается из низкоуглеродистой стали с помощью холодного волочения. В процессе производства деформируется кристаллическая структура поверхности. Для восстановления структуры используется отжиг, способствующий снижению напряжений в металле, после чего проволока становится более гибкой и удобной для вязки.

МАССА	5кг	ДИАМЕТР	1,2мм
ДЛИНА	400мм		



ПРОВОЛОКА ТО ОЦИНКОВАННАЯ В ПРУТКАХ

FIXAR


По своим прочностным характеристикам и гибкости, оцинкованная проволока ничем не отличается от чёрной, однако слой цинка предотвращает появление коррозии, плюс поверхность проволоки приобретает более привлекательный внешний вид.


МАССА	5кг	ДИАМЕТР	1,2мм
ДЛИНА	400мм		



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ОПАЛУБКИ

Комплектующие к опалубке - это элементы, которые являются её составной частью, служат для крепления, связки, фиксации, выравнивания опалубочных щитов. От опалубки напрямую зависит качество монолитных элементов. Качественные комплектующие помогают увеличить количество циклов повторного использования опалубки.

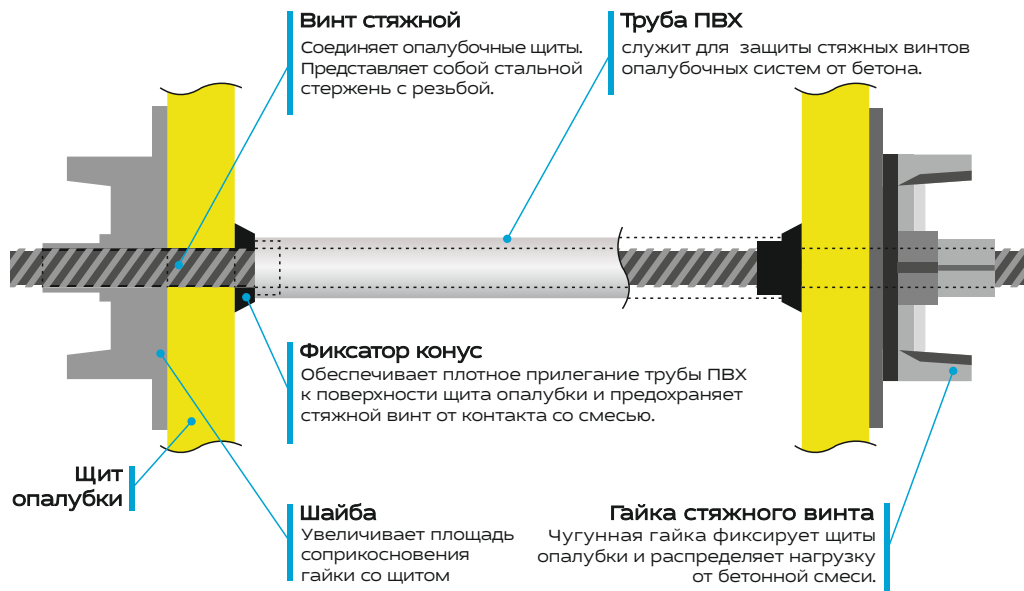

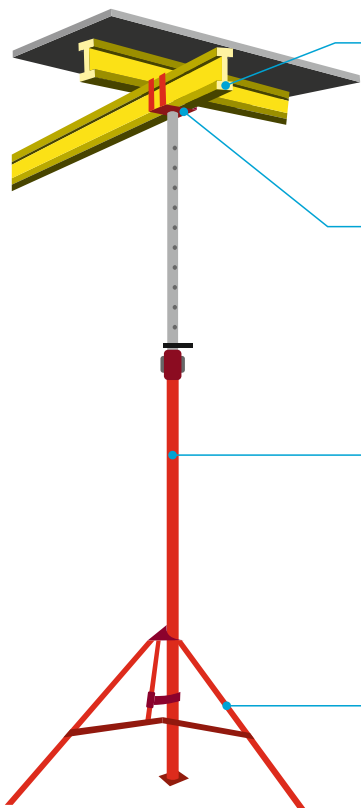

БАЛКА ДВУТАВРОВАЯ

При заливке монолитных перекрытий балка двутавровая устанавливается на закрепленную к телескопической стойке унивилку, затем на нее укладывается ламинированная фанера.

УНИВИЛКА

Используется унивилка для монтажа именно горизонтальных форм, причем является она заключительным элементом сборной системы. Монтируется на вершину телескопической стойки и используется для удержания ригелей и балок, распределяет нагрузку на все элементы системы.

СТОЙКА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ

Состоит из опоры нижней и верхней. Опора нижняя - это металлическая труба D=60мм. На ее нижней части закреплена квадратная пластина, которая служит опорой, на другом конце трубы нанесена резьба, в центре которой сделано сквозное отверстие и установлена выдвижная труба D=50мм. Эта труба является верхней опорой телескопической стойки.

ТРЕНОГА

Предназначена для поддержания телескопической стойки в вертикальном положении, а также для ее надежной фиксации. Как понятно из названия, тренога имеет 3 опорные точки, каждая опора оборудована держателем, который позволяет жестко фиксировать треногу на плоскости. Для удобства хранения и транспортировки тренога складывается.



ГАЙКА ДЛЯ СТЯЖНОГО ВИНТА 3-Х РОЖКОВАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ

KRONEX FIXAR

Гайка строительная (Гайка стяжки) применяется для закрепления опалубочного щита в монолитном возведении различных конструкций. Гайки для стяжного винта Fixar и Kronex изготавливаются методом литья из сверхпрочного чугуна. Отличительной особенностью гайки является надежность и простота в применении.

МАССА	от 0,45кг до 0,8кг	ДИАМЕТР	от 90мм до 110мм
ВЫСОТА	40мм		53мм



ГАЙКА ДЛЯ СТЯЖНОГО ВИНТА 2-Х РОЖКОВАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ

Является одним из элементов щитовой опалубки всех видов. Закручивается на стяжной винт, тем самым соединяя щиты опалубки между собой. Гайки изготавливаются из литого чугуна и имеют в конструкции специальные рожки, позволяющие закручивать гайку легко.

МАССА	0,5кг	ДИАМЕТР	90мм
ВЫСОТА	40мм		



ГАЙКА ВАТЕРСТОП ОЦИНКОВАННАЯ

KRONEX

Основное назначение гайки Ватерстоп (второе название Аквастоп) - это отсечка воды в целостной конструкции. Выдерживает высокое давление. Может быть использована для сращивания двух винтов. Применяется при строительстве различных гидросооружений, бассейнов, водонапорных башен, также подземных парковок и пр.

МАССА	0,5кг	ДИАМЕТР	120мм
ВЫСОТА	65мм		



ГАЙКА КРЫЛЬЧАТАЯ ОЦИНКОВАННАЯ

KRONEX

Отдельно от какого-либо крепежа, гайка крыльчатая (барашковая) практически не используется. Применяется с винтом для стягивания и фиксации щитов опалубки.

МАССА	0,3кг
-------	-------



ГАЙКА СУПЕРПЛИТА ОЦИНКОВАННАЯ

KRONEX

Гайка суперплита применяется для стяжки и фиксации опалубочных щитов, компенсирует смещение внутреннего или внешнего радиуса опалубки и равномерно распределяет нагрузку на опалубку.

МАССА	1кг	ДИАМЕТР	120мм
ВЫСОТА	6мм		




ВИНТ СТЯЖНОЙ ГОРЯЧЕКАТНЫЙ

KRONEX

Соединяет опалубочные щиты, придаёт им устойчивость под действием давления бетонного раствора и обеспечивает проектную толщину конструкции. Изготавливается из рельсовой стали марки 76, что позволяет выдерживать существенные нагрузки и не деформироваться.

МАССА	1,42кг	2,84кг	4,26кг	8,52кг	ДИАМЕТР	17мм
ДЛИНА	1000мм	2000мм	3000мм	6000мм		



ЗАЖИМ КЛИНОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ

KRONEX

Клиновой зажим на арматуру используется для вертикальной опалубки. Монтаж и демонтаж осуществляется при помощи забивания (выбивания) клина молотком, никаких дополнительных инструментов не требуется.

МАССА	0,4кг	ГАБАРИТЫ	110x75x70мм
-------	-------	----------	-------------




ЗАЖИМ ПРУЖИННЫЙ УСИЛЕННЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ

KRONEX

Используется для фиксации арматуры, в том числе и малых диаметров. Значительно ускоряет и упрощает монтаж в сравнении с гайками.

МАССА	0,42кг	ГАБАРИТЫ	110x75x70мм
-------	--------	----------	-------------



ЗАМОК ЛИТОЙ КЛИНОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ

Замок применяется для скрепления и выравнивания щитов, создания жесткости, для закрепления доборных вставок при использовании разноразмерных щитов, монолитных бетонных или железобетонных конструкций. Представляет собой две "Г" - образных губки с пазами и клин. При использовании необходимо совместить пазы, вставить и выбить клин, при этом губки сходятся. Чем выше ударная нагрузка на клин, тем сильнее зажимное усилие, которое передает клиновой замок на обвязываемые контуры для скрепления щитов съёмной опалубки. Работает клиновой замок как на растяжение, так и на сжатие.

МАССА	2,6кг	ГАБАРИТЫ	210x210x150мм
-------	-------	----------	---------------

ЗАМОК УДЛИНЕННЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ



Замок удлиненный для опалубки – разработан для плотного и надежного соединения опалубочных щитов между собой со вставкой до 20 см. Использование такого типа замка позволяет возводить быстрые и ровные конструкции для заливки их бетоном. В результате получается гладкая поверхность, снижается трудоемкость, что позволяет существенно экономить на бюджете.

Современные способы производства дают полную гарантию на высокое качество, прочность и надежность изделий. Основные части замка выполнены из стали, а губки замка отлиты из высокопрочного чугуна и оцинкованы.

МАССА


3кг

ГАБАРИТЫ

220x200x7мм

КЛЮЧ ДЛЯ ЗАЖИМА ПРУЖИННОГО

KRONEX



Ключ используется для быстрой и надежной фиксации пружинного усиленного зажима KRONEX арт. KOP-0705 на арматуре. Порядок фиксации следующий: пружинный замок одевается на арматуру, далее поверх замка одевается ключ и фиксируется при помощи верхнего рычага, после чего нижним рычагом зажим натягивается на арматуру. Демонтаж осуществляется путем ослабления пружины при помощи удара молотком по язычку, после чего зажим легко снимается.

МАССА

2,9кг

ГАБАРИТЫ

71x75x7мм

СМАЗКА ДЛЯ ОПАЛУБКИ МАСЛЯНАЯ

KRONEX



В монолитном строительстве часто применяют съемную опалубку. Эта конструкция многоразового применения, которая разбирается после того, как залитый в формы бетонный раствор приобретет необходимую жесткость. Для того чтобы щиты форм было легко снять после завершения процесса, применяется смазка для опалубки. Использование специальных составов не только облегчает процесс демонтажа, но и способствует нормальному протеканию процесса отвердевания бетона.

МАССА

4,2кг

17,8кг

178кг

ОБЪЕМ

4,8л

18л

200л



СМАЗКА РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ

KRONEX

Данный вид смазки имеет легкую распылку вертикальных и горизонтальных поверхностей. Она не оставляет темных пятен на готовой поверхности бетона! В зависимости от поверхности, расход не более 60г/м².

МАССА	4,3кг	16,2кг	211,7кг
ОБЪЕМ	4,8л	18л	216л



УНИВИЛКА

Предназначена для надёжного удержания балок на верхнем конце вертикальных телескопических стоек опалубки перекрытий. Унивилка фиксирует установленное положение балки, лишая её возможности смещения в поперечном направлении. Кроме того, унивилка соединяет балки по длине в местах их перехлёста.

МАССА	1кг	ГАБАРИТЫ	220x130x170мм
--------------	-----	-----------------	---------------



СТОЙКА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ

Стойка состоит из двух стальных труб разных диаметров. К трубе большего диаметра снизу приварена опорная площадка, а сверху - насадка с накатанной на неё резьбой и прорезями для крепежа.

Труба меньшего диаметра (телескопическая вставка) имеет отверстия по всей длине, с интервалом 100 мм, сверху к ней приварена опорная площадка для установки унивилки.


МАССА	10,3кг	11,8кг
ВЫСОТА	1900 - 3100мм	2140 - 3700мм



ТРЕНОГА

Поскольку опорная стойка во время работы испытывает постоянную горизонтальную динамическую нагрузку, необходима её жесткая фиксация. Для этого при бетонировании перекрытий используется опалубочная тренога, которая и предназначена для поддержания стойки в строго вертикальном положении, а также для её надёжной фиксации.

МАССА	3кг	ГАБАРИТЫ	860x1000мм
--------------	-----	-----------------	------------



БАЛКА ДВУТАВРОВАЯ

Конструкция двутавровой балки представлена двумя полками (верхней и нижней), которые выполняются из хвойного бруса, и стойкой из фанеры. Соединяются между собой элементы двутавра посредством замка "шип-паз" и влагостойкого клея. Благодаря низкой массе, двутавровые деревянные балки позволяют снизить общий вес несущей конструкции и отказаться от многих монтажных и опорных частей опалубки.

ГАБАРИТЫ

0,08x0,2x3м

0,08x0,2x3,3м

0,08x0,2x3,9м



ТРУБА ПВХ

KRONEX

Выполняет защитные функции, предохраняет стяжные винты при установке опалубки от контакта с раствором. Благодаря этому, крепёжные элементы можно свободно извлекать при разборке опалубки для повторного использования. Труба ПВХ (поливинилхлоридная) - это расходный материал, который остаётся в теле бетона.

МАССА

17кг

ДИАМЕТР

внешний 25мм, внутренний 22мм

ДЛИНА

3000мм



КОНУС СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ

KRONEX

Закладной стальной конус используется в системе устройства опалубки в качестве альтернативы менее прочному пластиковому фиксатору-конусу. Предотвращает проникновение раствора в трубку и, тем самым, позволяет легко демонтировать стяжной винт и использовать винт и конус повторно.

МАССА

0,32кг

ВЫСОТА

75мм



ФИКСАТОР КОНУС

KRONEX

FIXAR

Предназначен для установки на края труб.

Главная роль фиксаторов конусов и труб ПВХ - формировать пустоты, то есть сквозные отверстия в бетоне. Фиксатор не даёт бетонной массе попасть вовнутрь трубы. После застывания бетона стяжной винт легко извлекается из опалубки.

МАССА

3,1кг

4,4кг

ДИАМЕТР

22мм



ПРОВОД ДЛЯ ПРОГРЕВА БЕТОНА

При температуре воздуха ниже нуля вода, входящая в состав бетона, не вступает в химическую реакцию с остальными компонентами и превращается в лед, что приводит к более медленному затвердеванию бетона и потере его прочности. Лучший способ избежать этого - использовать специальный провод для прогрева бетона.

МАССА	13кг	ДИАМЕТР	1,2мм	ДЛИНА	1000м
-------	------	---------	-------	-------	-------



КРЮК ДЛЯ ВЯЗКИ АРМАТУРЫ

Предназначен для вязки арматуры проволочными скрутками, соединяющими между собой арматурные элементы каркасов железобетонных конструкций. Изогнутая конструкция крюка уменьшает усилие кисти при повороте рукоятки. Крюк свободно вращается в рукоятке вдоль продольной оси, что увеличивает эффективность работы.

МАССА	0,12кг	ГАБАРИТЫ	210x7,2x2,7мм
-------	--------	----------	---------------



ПРОБКИ-ЗАГЛУШКИ

KRONEX

Предназначены для закрытия отверстий в торцах пластиковых труб после снятия опалубки, а так же для закрытия технологических отверстий в щитовой опалубке. Выпускается различного диаметра от 16 до 40 мм.

Применяется в вертикальных и горизонтальных плоскостях. Используется при строительстве стен, ригелей и колонн. Пробка-заглушка может применяться также в качестве колпачка на арматуру для защиты опалубки от повреждений.

ДИАМЕТР	16мм	22мм	25мм
---------	------	------	------



ЭЛЕКТРОД ДЛЯ ПРОГРЕВА БЕТОНА

Стержневые электроды - самый популярный вариант для прогрева изнутри. Изготавливаются из армированной проволоки марки ВР-1. Являются наиболее целесообразным вариантом для больших объектов. Требуют тщательной планировки прогрева бетона, так, шаг прутьев должен составлять от 60 до 100 см, расстояние между рядами - от 200мм до 400мм. При установке также учитывается расстояние до основания и швов строительной конструкции.

ДИАМЕТР	4мм	ДЛИНА	3м	3,5м
---------	-----	-------	----	------



ФИКСАТОРЫ ДЛЯ АРМАТУРЫ

Для равномерного расположения сеток, каркасов и стержней в железобетонных блоках используются фиксаторы арматуры. Фиксация позволяет быстро заливать бетон без смещения элементов в теле блока. Пластиковый фиксатор для арматуры используется при возведении монолитных сооружений для повышения прочности и точности выполнения необходимых работ.

Существуют разновидности фиксаторов под арматуру, которые имеют специальное предназначение. Грамотный подбор исключает ошибки в армировании. Пластиковый фиксатор для арматуры изготавливается экструзивным методом из высококачественного синтетического материала. Пластик отличается устойчивостью к перепадам температур, к повышенной влажности.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИКСАТОРОВ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ:

Предотвращают появление трещин в бетоне из-за искривления арматуры.

Исключают выход стержней арматуры на поверхность бетона.

Формируют защитный слой бетона, предотвращая коррозию арматуры.

Добавляют ЖБ изделиям прочности и огнестойкости.



Для горизонтального армирования применяют фиксаторы: «кубик», «стойка», «стульчик», «опора», «многоуровневые фиксаторы».



Для вертикального армирования применяют фиксаторы: «звездочка», «кольцо».



ФИКСАТОР КОЛЬЦО

KRONEX

Фиксаторы для арматуры кольцо - пластиковые закладные, которые применяются для создания защитного слоя как в вертикальных, так и в горизонтальных плоскостях при изготовлении плит либо железобетонных колец на заводах ЖБИ. Данный круглый фиксатор используется только на определенном диаметре арматуры.

ДИАМЕТР АРМАТУРЫ 5мм 12мм

ЗАЩИТА от 10 до 35мм


ФИКСАТОР ЗВЁЗДОЧКА

KRONEX **FIXAR**

Применяется в монолитных конструкциях при возведении колонн и стен. В сердцевине фиксатора находится специальный "зажим - лапка", который позволяет надёжно закрепить фиксатор на стержне арматуры. Подбирается фиксатор звёздочка в зависимости от требуемого защитного слоя, который необходимо создать, и от диаметра арматуры, на которую планируется его закрепление.

ДИАМЕТР АРМАТУРЫ 4-16мм 5-16мм 6-20мм 6-25мм

ЗАЩИТА от 15мм до 75мм


ОПОРА УНИВЕРСАЛЬНАЯ

KRONEX **FIXAR**

Предназначена для соблюдения защитного слоя в фундаментах, промышленных полах и перекрытиях. За счёт своей универсальности и возможности использования различных диаметров арматуры приобрела огромную популярность среди строителей.

ДИАМЕТР АРМАТУРЫ 4-18мм **ЗАЩИТА** 10/15/20/25мм


ОПОРА УНИВЕРСАЛЬНАЯ УСИЛЕННАЯ

KRONEX

Используется при монолитных работах для соблюдения защитного слоя в горизонтальных поверхностях: фундаментах, промышленных полах, межэтажных перекрытиях, производстве ЖБ плит и пр. Создаёт два защитных слоя, может использоваться с различными диаметрами арматуры до 28 мм.

ДИАМЕТР АРМАТУРЫ 4-28мм **ЗАЩИТА** 25мм 30мм

ОПОРА УНИВЕРСАЛЬНАЯ КУБИК

KRONEX FIXAR



Опора кубик предназначена для соблюдения защитного слоя в фундаментах, промышленных полах и перекрытиях. Благодаря своей геометрии, может использоваться с диаметрами арматуры до 32 мм и создавать несколько различных защитных слоев бетона.

Для изменения защитного слоя фиксатор устанавливается на одну из двух граней с углублениями для укладки арматуры. При монтаже на сыпучие основания (гравий, песок, щебень и пр.) опора монтируется совместно с «Опорой для сыпучих грунтов».

ДИАМЕТР АРМАТУРЫ	4-32мм	ЗАЩИТА	35-80мм
------------------	--------	--------	---------



СТОЙКА МНОГОЭТАЖНАЯ

KRONEX

Применяется для создания защитного слоя бетона в горизонтальных поверхностях. Устанавливается на твёрдую и ровную поверхность. Может использоваться взамен фиксаторов типа стойка, стульчик, опора, потолочная, кубик и пр.

ДИАМЕТР АРМАТУРЫ	4-25мм	ЗАЩИТА	20/25/30/35мм
------------------	--------	--------	---------------



СТОЙКА НА ПЕСЧАНЫЕ ГРУНТЫ

KRONEX FIXAR

Основание выполнено в виде широкой платформы: данное конструктивное решение не даёт фиксатору уходить в песок и другие сыпучие грунты под весом арматурной сетки, распределяет нагрузку на основание, препятствуя продавливанию, и придаёт всей конструкции в целом дополнительную устойчивость.

ДИАМЕТР АРМАТУРЫ	4-28мм	ЗАЩИТА	25-55мм
------------------	--------	--------	---------



СТОЙКА СТУЛЬЧИК

KRONEX

Фиксатор арматуры стойка стульчик чаще всего используется именно для литых перекрытий. Используется для фиксации каркаса из любой арматуры диаметром от 6 до 18 мм.

ДИАМЕТР АРМАТУРЫ	6-18мм	ЗАЩИТА	15/20/25/30/35мм
------------------	--------	--------	------------------




СТОЙКА ТУРЕЦКАЯ

KRONEX

Фиксатор для арматуры "стойка турецкая" незаменим при армировании горизонтальных монолитных элементов: плиты, перекрытия, фундаменты и пр. Подходит для работы с арматурой диаметром до 28 мм.

ДИАМЕТР АРМАТУРЫ	8-28мм	ЗАЩИТА	20/25/35/40/50мм
-------------------------	--------	---------------	------------------



ФИКСАТОР КОЛЬЦЕВОЙ

KRONEX

Арматурный фиксатор кольцевой применяется с арматурной сеткой и используется для фиксации арматуры на больших площадях. Для снижения цены доставки и удобства хранения на объекте, фиксатор изготовлен в виде шести разборных колец, которые легко разделяются на строительной площадке непосредственно перед укладкой арматурной сетки.

ДИАМЕТР АРМАТУРЫ	4-32мм	ЗАЩИТА	15/20/25мм
-------------------------	--------	---------------	------------



ФИКСАТОР ТРЕУГОЛЬНЫЙ

KRONEX

Трехпозиционный фиксатор для арматуры имеет простую и надёжную конструкцию, выполнен из прочного пластика способного нести большие нагрузки и используется для создания защитного слоя бетона в 20 мм. Совместим с тремя диаметрами арматуры: 5,8 и 10 мм, для каждого из диаметров в фиксаторе предусмотрен отдельный зажим, благодаря чему фиксатор надёжно крепится к арматуре и исключает смещение.

ДИАМЕТР АРМАТУРЫ	5/8/10мм	ЗАЩИТА	20мм
-------------------------	----------	---------------	------



НАГЕЛЬ

KRONEX

Предназначен для создания защитного слоя бетона с торцов арматуры, предотвращает коррозии, а также для соблюдения техники безопасности при работе с арматурой на производстве. Нагель позволяет зафиксировать стальные стержни в определённом положении, что помогает предотвратить растрескивание бетона и улучшить тем самым характеристики готового монолитного сооружения или изделия.

ДИАМЕТР АРМАТУРЫ	8мм	ЗАЩИТА	15мм
-------------------------	-----	---------------	------



СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (СИЗ)

Одно из самых распространенных средств индивидуальной защиты при проведении любых работ - это перчатки. Правильно подобранные перчатки не только защищают руки, но и ускоряют проведение работ.



ЛАТЕКСНЫЕ ПЕРЧАТКИ

Перчатки изготавливаются из 100% латекса. Имеют рельефную поверхность ладони, что обеспечивает удобный захват. Обладают высокой степенью защиты от проколов и порезов.

Перчатки идеально подходят для бытовых целей и работ на производстве. Хлопковое напыление обеспечивает отличную чувствительность и удобство в работе.

ПОКРЫТИЕ	хлопковое напыление		
РАЗМЕР	S/M/L	КОЛИЧЕСТВО	1 пара



Х/Б ПЕРЧАТКИ С ЛАТЕКСНЫМ ПОКРЫТИЕМ

Перчатки с двойным латексным обливом дают отличный результат при работе со скользящими и гладкими поверхностями. Не стесняют движений пальцев рук, благодаря свободному воздухообмену, руки в них не потеют.

Перчатки надежно предохраняют руки от загрязнения, механических повреждений острыми углами, арматурой, стеклом и пр.

КЛАСС ВЯЗКИ	7,5/10/13	ПЛОТНОСТЬ	13 петель/дюйм
РАЗМЕР	10,5/22	КОЛИЧЕСТВО	1/10/12 пар



ПЕРЧАТКИ С НИТРИЛОВЫМ ПОКРЫТИЕМ

Перчатки имеют неполное нитриловое покрытие и удобный манжет с резинкой. По мере использования запоминают форму кисти, полностью гипоаллергенны.

Являются долговечным и надёжным изделием. Покрытие обладает высокой устойчивостью к углеводородным маслам и топливам. Нитрил в 3 раза более устойчив к проколам и разрывам чем резина.

КЛАСС ВЯЗКИ	10	РАЗМЕР	9/10,5
КОЛИЧЕСТВО	1/12 пар		



ПЕРЧАТКИ МАСЛОБЕНЗОСТОЙКИЕ HARD, НИТРИЛОВОЕ ПОКРЫТИЕ, МАНЖЕТ РЕЗИНКА

Перчатки нитриловые с полным обливом – изделия на тканевой основе облитые синтетическим каучуком (нитрилом), которые обладают высокой прочностью к механическим повреждениям, обеспечивают хорошую сцепляемость с инструментами, хорошо защищают от бензина, масел, кислот и щелочей. Имеют удобный манжет с резинкой.

КОЛИЧЕСТВО	1 пара
------------	--------



ПЕРЧАТКИ МАСЛОБЕНЗОСТОЙКИЕ SOFT, НИТРИЛОВОЕ ПОКРЫТИЕ, МАНЖЕТ КРАГА

Перчатки полностью погружаются в нитриловый раствор при производстве, что обеспечивает полную маслобензостойкость и повышает стойкость к агрессивным химическим соединениям и реактивам. Внутренняя часть перчаток состоит из хлопчатобумажной ткани, которая создаёт дополнительный комфорт для рук. Имеют манжет крага.

КОЛИЧЕСТВО	1 пара
------------	--------



ПЕРЧАТКИ С ПВХ ПОКРЫТИЕМ

Перчатки имеют ПВХ покрытие и удобный манжет с резинкой. Благодаря внутренней хлопчатобумажной выделке рука не потеет и не выскальзывает из перчатки, а так же длительное ношение не вызывает аллергических реакций. Подходят для работы с нефтью и всевозможными её продуктами, маслами.

ПОКРЫТИЕ	ПВХ	КОЛИЧЕСТВО	12 пар
----------	-----	------------	--------



ПЕРЧАТКИ Х/Б STARK, УСИЛЕННАЯ РЕЗИНА

Благодаря текстурированному покрытию усиленному резиной, перчатки обеспечивают отличную защиту от истирания и имеют повышенную стойкость к механическим повреждениям.

Подходят для работы со строительными материалами, где велик риск пореза об острые углы и края: арматура, стекло, листовая металл и др.).

КЛАСС ВЯЗКИ	7,5	ПОКРЫТИЕ	усиленная резина
КОЛИЧЕСТВО	12 пар		



Х/Б ПЕРЧАТКИ БЕЗ ПВХ ПОКРЫТИЯ

Состав: хлопок 70%; П/Э 30%. Перчатки х/б безвредны для кожи рук, отличаются комфортностью использования: не стесняют движений пальцев рук, благодаря свободному воздухообмену не допускают потения рук. Рекомендуются к использованию при проведении точных механосборочных, ремонтных и других работ. Надежно предохраняют руки от загрязнения и повреждения острыми углами.

КЛАСС ВЯЗКИ	10	ПЛОТНОСТЬ	132 текс
КОЛ-ВО НИТЕЙ	5	РАЗМЕР	22
		КОЛИЧЕСТВО	10 пар



Х/Б ПЕРЧАТКИ С ПВХ ТОЧКОЙ/ВОЛНОЙ

Усовершенствованный вариант простых вязаных х/б перчаток. Слой полимерного покрытия создает более устойчивое сцепление пальцев рук с деталями и предметами. Безвредны для кожи рук, отличаются комфортностью использования. Надежно предохраняют руки от загрязнения, повреждения острыми углами, арматурой и пр. Высокая плотность и специальное полимерное покрытие наладонника обеспечивают дополнительную стойкость изделия к истиранию и защиту от скольжения.

Рекомендуются к использованию при проведении точных механосборочных, ремонтных и других работ, связанных с необходимостью надежного захвата деталей, инструментов, предметов.

КЛАСС ВЯЗКИ	10	ПЛОТНОСТЬ	116/132 текс
КОЛ-ВО НИТЕЙ	4/5	РАЗМЕР	22
		КОЛИЧЕСТВО	1/10 пар



ПЕРЧАТКИ НЕЙЛОНОВЫЕ NEURON-PU, ПОЛИУРЕТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ

Нейлоновая основа анатомической формы идеальна для работ, где необходима высокая чувствительность рук. Перчатки имеют полиуретановое покрытие, стойкое к истиранию и обладающее хорошими общими механическими характеристиками. Покрытие обеспечивает отличный захват на поверхностях любого вида, не оставляет отпечатков пальцев.

Применение: сборочно-монтажные, строительно-конструкторские работы; столярные, монтажные, подготовительные работы на строительной площадке; монтаж систем отопления, вентиляции и кондиционирования; машиностроение, управление машин и механизмов, складские работы; огородничество, ремонтные работы.

КЛАСС ВЯЗКИ	13	ПОКРЫТИЕ	полиуретан
КОЛИЧЕСТВО	12 пар	РАЗМЕР	10

ПЕРЧАТКИ НЕЙЛОНОВЫЕ ТИТАН С ЛАТЕКСНЫМ ПОКРЫТИЕМ, УСИЛЕННАЯ ЗАЩИТА

Половина ладони покрыта латексной пеной, имеют усиленную защиту. Прекрасно вентилируются и не оставляют ворсинок. Модель предназначена для выполнения разнообразных механических работ. Благодаря покрытию на основе натурального латекса, перчатки надежно защищают руки от механических воздействий. Рельефная отделка латексного покрытия обеспечивает превосходный захват при работе как в сухих, так и во влажных производственных средах.

КЛАСС ВЯЗКИ	13	ПОКРЫТИЕ	латекс
КОЛИЧЕСТВО	1 пара		

ПЕРЧАТКИ НЕЙЛОНОВЫЕ NEURON-N, НИТРИЛОВОЕ ПОКРЫТИЕ

Перчатки состоят из нейлоновой основы с частичным покрытием ладони и пальцев вспененным нитрилом. Нейлоновые перчатки обеспечивает чувствительность для ладоней и пальцев, пропускают воздух, обеспечивая комфорт и не создавая нагрузку на кожу. Изделие обладает отличным сухим и влажным захватом, позволяют работать с поверхностями покрытыми маслом.

КЛАСС ВЯЗКИ	10	ПОКРЫТИЕ	нитрильное
КОЛИЧЕСТВО	1 пара	РАЗМЕР	9



ПЕРЧАТКИ НЕЙЛОНОВЫЕ NEURON-L СО ВСПЕННЫМ ЛАТЕКСНЫМ ПОКРЫТИЕМ

Нейлоновые перчатки красного цвета с черным вспененным латексным покрытием на ладони и пальцах. Прекрасно вентилируются и не оставляют ворсинок. Благодаря покрытию из натурального латекса, перчатки надежно защищают руки от механических воздействий. Рельефная отделка латексного покрытия обеспечивает превосходный захват при работе как в сухих, так и во влажных производственных средах.

КЛАСС ВЯЗКИ	10	ПОКРЫТИЕ	латекс
КОЛИЧЕСТВО	1 пара	РАЗМЕР	10,5



ПЕРЧАТКИ АКРИЛОВЫЕ STARK WARM, УТЕПЛЕННЫЕ, СО ВСПЕННЫМ ЛАТЕКСНЫМ ПОКРЫТИЕМ

В составе пряжи хлопок и акрил. Защищают руки от холода, выдерживая температуру до -30°C, благодаря акриловому полотну, махровому изнутри. Рельефное покрытие из натурального латекса имеет высокую стойкость к проколам, порезам и обеспечивает надежный захват. Сигнальный цвет трикотажной основы способствует повышению безопасности при наружных работах в темное время суток.

КЛАСС ВЯЗКИ	10	ПОКРЫТИЕ	латекс
КОЛИЧЕСТВО	1 пара	РАЗМЕР	10,5



ПЕРЧАТКИ СПИЛКОВЫЕ С УСИЛЕННЫМ ПАЛЬЦЕМ «ДОКЕР ЛЮКС»

Спилковые комбинированные перчатки – изделия из прочного натурального материала для защиты от порезов, проколов, ожогов, морозов и других негативных воздействий.

Имеют универсальное применение (строительные, монтажные, погрузочно-разгрузочные и др. работы).

МАТЕРИАЛ	спилкок говяжий	КОЛИЧЕСТВО	1 пара
----------	-----------------	------------	--------



РУКАВИЦЫ Х/Б С ПВХ НАЛАДОННИКОМ

Наладонник с точечным ПВХ покрытием и усиленный шов обеспечивают дополнительную защиту от истирания и прочих механических воздействий, улучшают захват, а также защищают от производственных загрязнений. Широко применяются на производствах, строительных площадках, при садово-дачных работах и пр.

МАТЕРИАЛ	спилкок/спилкок, хлопок, флис	ЗАЩИТА	ПВХ
КОЛИЧЕСТВО	1 пара		



РУКАВИЦЫ Х/Б С 2-М НАЛАДОННИКОМ

Рабочая часть ладони усилена дополнительным слоем материала, что обеспечивает лучшую защиту от истирания и механических воздействий. Используются для защиты рук от царапин, мозолей и других повреждений; технической грязи. Для изготовления рабочих рукавиц используется высокопрочная ткань двухнитка, которая обладает высокой степенью воздухопроницаемости.

ВИД ТКАНИ	двухнитка	ЗАЩИТА	двойной наладонник
КОЛИЧЕСТВО	20 пар		



РУКАВИЦЫ Х/Б С БРЕЗЕНТОВЫМ НАЛАДОННИКОМ

Ладонь усиленная брезентом придает прочность и дополнительную защиту рук. Брезентовый наладонник повышает износостойчивость и предохраняет от истирания и механических повреждений. Кроме того, рукавицы обеспечивают доступ воздуха к коже. Сфера применения – строительство, уборка, такеаж и др.

ВИД ТКАНИ	двухнитка	ЗАЩИТА	брезентовый наладонник
КОЛИЧЕСТВО	20 пар		



КРАГИ СПИЛКОВЫЕ ПЯТИПАЛЫЕ «ЛЮКС»

Краги сварщика серые пятипалые используются для безопасного проведения работ при высокой температуре, сварочных работах, металлургии и помогают сберечь руки от механических повреждений различного вида и ожогов. При работе в крагах руки защищены от брызг раскалённого металла, искр при сварочных работах, стекла и высоких температур. Изготавливаются из телячьей кожи высокого качества, без подкладки. Длина: 35 см.

МАТЕРИАЛ	спиллок говяжий	КОЛИЧЕСТВО	1 пара
----------	-----------------	------------	--------



КРАГИ СПИЛКОВЫЕ WELD С ФЛИСОВОЙ ПОДКЛАДКОЙ

Краги сварщика красные пятипалые с подкладкой из флиса и брезента, прошедшие специальную обработку, обеспечивающую сохранение мягкости спилка. Швы усилены вставками из кожи, прошиты огнеупорной нитью.

Краги защищают руки от механических повреждений и от высоких температур. Флисовая подкладка повышает комфорт использования и позволяет использовать краги в зимнее время.

МАТЕРИАЛ	спиллок говяжий	КОЛИЧЕСТВО	1 пара
----------	-----------------	------------	--------



ПЛЁНКИ

У технической пленки много сфер применения. На это влияет не только ее светопрозрачность, но и плотность. Например, пленку техническую 100 мкм используют для защиты и транспортировки строительных материалов. Пленка техническая 150 мкм незаменима в условиях ремонтных работ. Она поможет избежать царапин на мебели, полах и стенах. Также она будет необходима, если вы планируете переезд, и волнуетесь за внешнюю сохранность мебели. Пленка техническая 200 мкм потребуется для паро и гидроизоляции пола, фундамента или кровли. Купить техническую пленку 200 мкм, можно также для мульчирования почвы, гидроизоляции силосной ямы и пропаривания грунта. Стройка или переезд – это всегда грязные работы. Техническая пленка поможет сохранить дом в чистоте, и уберечь мебель от повреждения.

В промышленных масштабах техническая пленка нужна для гидроизоляции трубопроводов, перевозки кормов для животных, и для крупных фасадных работ. Строительные компании применяют техническую пленку для упаковки и доставки строительных материалов.



ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЕРВИЧНАЯ

KRONEX FIXAR

Применяется при проведении строительно-ремонтных работ (укрытие полов, мебели и др.), при строительстве конструкций, для обеспечения сохранности предметов, защиты от механических повреждений на производственных предприятиях и в организациях торговли. В отличие от вторичных пленок, пленка первичная имеет отличный внешний вид, обладает высокой степенью эластичности, что позволяет использовать более тонкую пленку при упаковке, а также она более прозрачная, что позволяет без труда определить характеристики упакованного в нее товара.

ПЛОТНОСТЬ

100мкм

120мкм

150мкм

200мкм

РУЛОН

1500мм



ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ (ЧЕРНАЯ)

KRONEX **FIXAR**

Техническая плёнка изготовленная из переработанного полиэтилена высокого давления. Хорошо справляется с неблагоприятными факторами окружающей среды и химическими воздействиями. Благодаря высокой механической прочности и влагостойкости помогает сохранять товарный вид продукции. Пленка не токсична и безопасна для окружающей среды. Предназначена для широкого круга применения. Часто используется как укрывной материал в строительстве, как защитное полотно для фундаментов и строительных конструкций; для гидроизоляции резервуаров, искусственных водоемов, упаковки крупногабаритных грузов и многом другом.

ПЛОТНОСТЬ	100мкм	120мкм	150мкм	200мкм
------------------	--------	--------	--------	--------

РУЛОН	1500мм
--------------	--------



СТРЕЙЧ-ПЛЕНКА

KRONEX

Стрейч-пленка - прочный, экономичный, удобный в использовании материал, который обеспечивает надежное скрепление и сохранность любого груза при транспортировке и хранении. Это достигается благодаря возможности стрейч-пленки растягиваться и возвращаться в исходное состояние после прекращения действия силы натяжения. Подходит для ручной обмотки.

РУЛОН	500мм	ПЛОТНОСТЬ	17мкм	23мкм
--------------	-------	------------------	-------	-------



КРЕПЁЖ

Лучше всего остановить свой выбор на крепеже из нержавеющей стали или имеющем защитное покрытие в виде оцинковки или полимерного окрашивания, такой крепеж прослужит в разы дольше. Так как черные гвозди не оцинкованы и подвержены коррозии, не рекомендуется использовать их во влажных условиях. При помощи черных гвоздей лучше всего создавать внутренние конструкции и перегородки.



ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ И ЧЁРНЫЕ

Одни из самых распространенных крепежных средств. С их помощью соединяют между собой различные (чаще всего деревянные) детали.

ДИАМЕТР	от 2,5 до 4мм	ДЛИНА	от 50 до 120мм
ДИАМЕТР	от 2 до 6мм	ДЛИНА	от 40 до 200мм



ГВОЗДИ ФИНИШНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ

Их главное преимущество - незаметность и эстетичность при монтаже. Используются для крепления вагонки, тонких реек, при монтаже различных наличников, плинтусов и т.д.

ДИАМЕТР	1,6мм	1,8мм	2мм
ДЛИНА	30мм	40мм	60мм



ГВОЗДИ ЕРШЕННЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ

Их главная особенность - это поперечные насечки на стержне, которые, входя в массив древесины, раздвигают волокна. Каждая насечка образует своеобразный упор, что увеличивает прочность скрепления в 4-5 раз. Применяются для изготовления мебели, тары и др.

ДИАМЕТР	3,1мм	ДЛИНА	50мм	70мм	80мм
---------	-------	-------	------	------	------

ЗОНТИКИ БЕЗ ТЕРМО-ЗАГЛУШКИ ДЛЯ ПОДОСНОВ ИЗ БЕТОНА И ПОЛНОТЕЛОГО КИРПИЧА

Держатель теплоизоляции (дюбель для теплоизоляции, тарельчатый дюбель) используется для крепления различных термоизоляционных материалов в бетон и полнотелый керамический кирпич. Состоит из распорного дюбеля диаметром 10 мм с удерживающим диском диаметром 60 мм. Комплектуется гвоздем из оцинкованной стали без термозаглушки. Держатель изготовлен из полипропилена, гвоздь - из оцинкованной стали.

ДИАМЕТР	10мм	ДЛИНА	от 90 до 300мм
МАНЖЕТА	60мм		

ЗОНТИКИ С НЕСЪЁМНОЙ ТЕРМО-ЗАГЛУШКОЙ ДЛЯ ПОДОСНОВ ИЗ БЕТОНА И ПОЛНОТЕЛОГО КИРПИЧА

Дюбель для теплоизоляции используется для надежной фиксации различных типов утеплителей. Его применяют для крепления пенополистирола, минеральной ваты, полиуретана и других материалов. Крепят дюбеля к основам из кирпича, бетона, камня и газосиликатных блоков.

ДИАМЕТР	10мм	ДЛИНА	от 90 до 350мм
---------	------	-------	----------------

ЗОНТИКИ С ШЕСТИГРАННОЙ НЕСЪЁМНОЙ ТЕРМО-ЗАГЛУШКОЙ ДЛЯ ПОДОСНОВ ИЗ ПУСТОТЕЛОГО КИРПИЧА, КЕРАМЗИТОБЕТОН


Фасадный дюбель для утеплителя с металлическим стержнем (гвоздем) отличается своей прочностью - он способен выдерживать нагрузки до 450 кг. Чтобы избежать утечек тепла, шляпку гвоздя покрывают полиамидной термоголовкой.

ДИАМЕТР	10мм	ДЛИНА	от 140 до 300мм
---------	------	-------	-----------------

ЗОНТИКИ СО СЪЁМНОЙ ТЕРМО-ЗАГЛУШКОЙ ДЛЯ ПОДОСНОВ ИЗ БЕТОНА И ПОЛНОТЕЛОГО КИРПИЧА

Обычно используют 6 дюбель-гвоздей на 1 м2, для того чтобы рассчитать необходимое количество крепежа, просто умножьте площадь фасада на 6.

ДИАМЕТР	10мм	ДЛИНА	от 90 до 300мм
---------	------	-------	----------------





KRONEX
COMPANY

kronex-company.by
e-mail: info@kronex-company.by

223070, РБ, Минский р-н, район аг. Михановичи,
здание ООО «Евросклад», 2-й этаж, каб. 3.
Тел.: +375 (17) 510-14-42

